

Schweiß- und Schneidgarnitur Linde Optimus®

Best. Nr.:



Schweiß- und Schneidgarnitur Linde Optimus®
komplett im Stahlblechkasten, bestehend aus:

00600

- 1 **Griffstück Linde Optimus**, Kal. 16 mm, nebeneinander liegende Absperrventile mit brennerseitiger Schnellkupplung, inkl. Anschlußtüllen und Überwurfmutter
- 6 Schweißeinsätze
- 1 **Federhebelschneideinsatz**
- 3 komplette Schneiddüsen Typ LO 5-150 mm
- 1 **Führungswagen**
- 1 **Zirkelstange mit Körnerspitze**
- 1 Satz Düsenreinigungsbohrer
- 1 Montageschlüssel

00602

00628

00642

00644


Schweißbereich 0,5 - 14 mm

Schneidbereich 3 - 150 mm

Inhalt der Brennergarnitur auch einzeln erhältlich.

Schweißeinsätze

Best.Nr.:

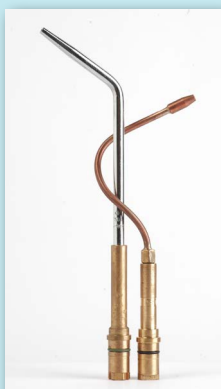

Verchromt: 0,5 - 1 mm
1 - 2 mm
2 - 4 mm
4 - 6 mm
6 - 9 mm
9 - 14 mm

00604

00606

00608

00610

00612

00614

Kupfer, biegsam speziell zum Rohrschweißen

1 - 2 mm

00622

2 - 4 mm

00624

4 - 6 mm

00626

Schweißeinsätze

Best.Nr.:



Schweißeinsatz, 90° gebogen

1 - 2 mm

00627

2 - 4 mm


00625

4 - 6 mm

00629

Brausekopf - Anwärmeinsätze

Best.Nr.:

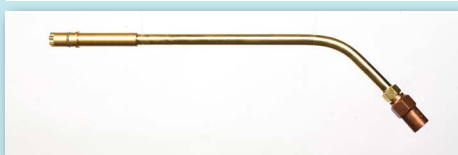

Gr. 4 500 l/h

00613

Gr. 5 800 l/h

00615

Gr. 6 1250 l/h

00616

Gr. 6A/7 1800 l/h

00620

Gr. 8 2500 l/h

00621

Gr. 9 3500 l/h

00623

größere Dimensionen auf Anfrage

a.A.