

LINDNER Brennertulpen

Best. Nr.:



LINDNER Brennertulpen aus robustem Stahl,
in folgenden Größen erhältlich:

Ø = 35 mm, Verbrauch 0,8 kg/h

2000

Ø = 50 mm, Verbrauch 1,5 kg/h

2001

Ø = 60 mm, Verbrauch 3,5 kg/h

2002

Ø = 80 mm, Verbrauch 6 kg/h

2003

Ø = 100 mm, Verbrauch 10 kg/h

2004

Propan - Druckminderer

Best. Nr.:



passend zu Lindner Hochleistungsbrenner

ohne Manometer

44402

mit Manometer

44403

Dichtung für Propanregler

5009

Propan - Schlauchbruchsicherung

Best. Nr.:



Die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgegebene Betriebsmenge um 10% überschritten wird. Wiederöffnen von Hand.

3004

Propangasschlauch

Best.Nr.:

Propangasschlauch, orange

6 x 3,5 mm 20bar (40m/Bund)

002406

9 x 3,5 mm 20bar (50m/Bund)

4008


9 x 3,5 mm 30bar (50m/Bund)

4008/30

Schläuche sind in Meterware bzw. im ganzen Bund erhältlich

Hitzeschutzplane

Best.Nr.:

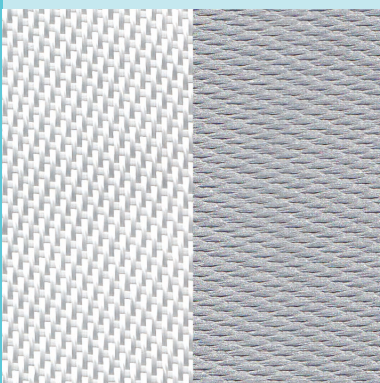

Hitzeschutzplane

- Glasgewebe ca. 0,7mm stark
- bis 500°C temperaturbeständig
- einseitig Alufix beschichtet
- Rollenbreite 1000mm
- Rolle a 50m

93411

Hitzeschutzplanen für höhere Temperaturen auf Anfrage

a. A.